

すっきりコーナー

3列穴糊付



規格


厚み 0.6mm × 幅 53mm × 50m巻 出隅・入隅 兼用

特長

1 超薄の剣先で仕上がり **すっきり!**





2 パテ溝加工で穴も **すっきり** 隠れます!

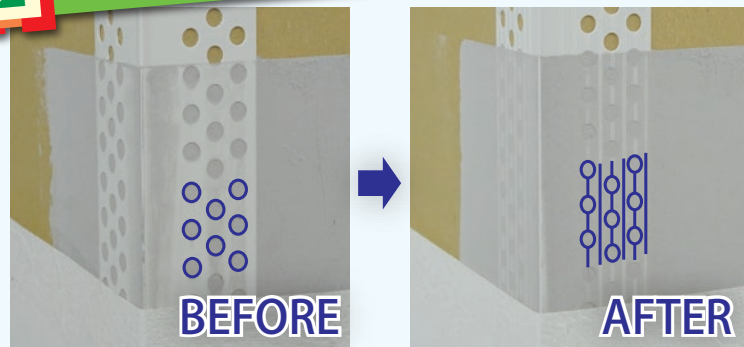

3 入隅兼用で **すっきり** 施工!

中央部の凸加工がカッターの刃から入隅を守ります!

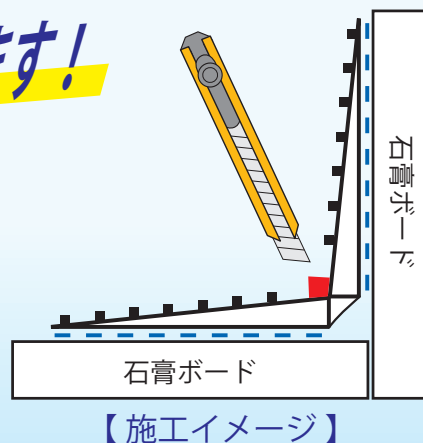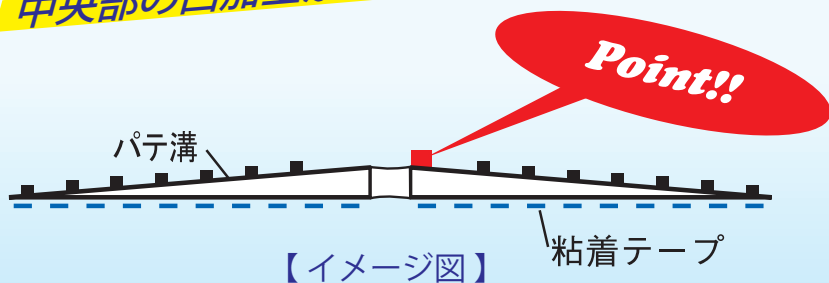

使用方法

- ① 下地のホコリや汚れを取り除いておきます。※下地の状況によってはシーラー処理をして下さい。
- ② コーナーテープを必要な長さにハサミ等でカットします。
- ③ コーナー部分に両面テープで貼り付けます。
- ④ 平滑になる様にパテで調整します。※テープの穴によく充填される様に施工して下さい。

内装用・目地処理材の総合メーカー

NS 株式会社 ニットー



大阪営業所 大阪市西区川口3丁目10番30号
TEL(06)6582-4920 FAX(06)6582-4903

名古屋営業所 名古屋市中川区富田町千音寺字西尼ヶ塚144-2
TEL(052)432-1133 FAX(052)432-1131

特約店