

各種下地に対応!!(合板・モルタル・コンクリート等)

NSノン・フリークプラス

強・接着



(NSノンフリーク+パワーシーラー)プレミックスタイプ

床補修用耐水型速硬パテ

【成分】セメントを主成分とし、特殊樹脂その他無機質充填(骨)材等

【タイプ】硬化型 可使および硬化時間(目安)

水温及び雰囲気温度	5℃	10℃	20℃	30℃
可使時間	約 35 分	約 25 分	約 15 分	約 10 分
硬化時間	約 40 分	約 30 分	約 20 分	約 15 分

【色】グレー

【荷姿】2kg袋 20kg箱(2kg×10袋)

※<1kgの処理量>

粉体1kgを加水・調整したものを幅10cm厚み1mmで塗布した場合、約10m処理できます。

【特長】



- 付着強度に優れ、微弾性があるのでコンパネ床補修に最適です。
- 塗り易く、硬化後のヤセはほとんどありません。
- 粒子が細かく、薄塗りもできます。
- 硬化が早く、短時間で下地調整ができます。
- 硬化後は耐水性があり、外部施工も可能です。

用途

- 床材の不陸調整(合板・モルタル・コンクリート)
 - 階段・コンクリート柱等、破損部の補修
 - 床や窓枠廻りの穴埋め
- (※下地材の状況・状態により適切なシーラー処理をして下さい)

注意事項

- 練り残し・継ぎ足し及び異物(セメント・砂・骨材等)の混入は行わないで下さい。
- 作業中の気温が5℃以下の場合や、塗布後凍結が予想される場合は使用を中止して下さい。
- その他、詳しい注意事項は安全データシートをご参照下さい。

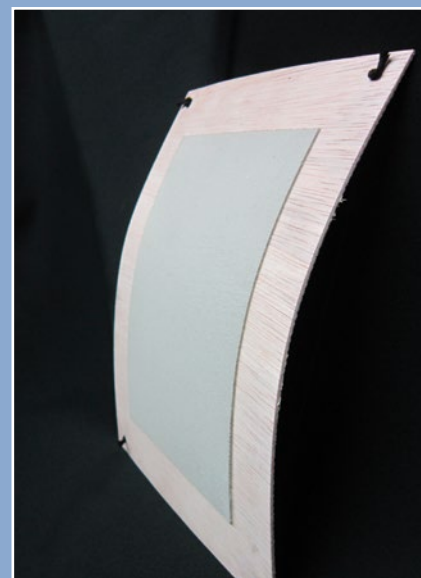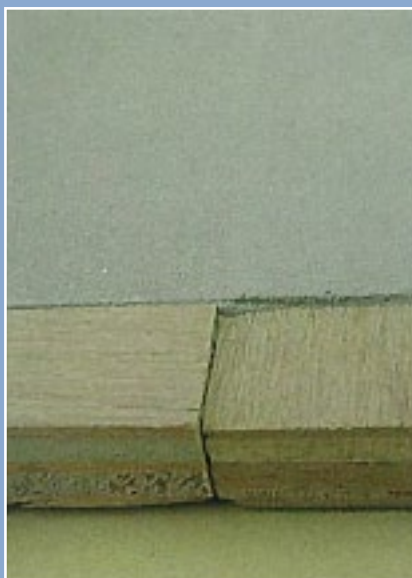

内装用・目地処理材の総合メーカー



株式会社 ニットー



大阪営業所 大阪市西区川口3丁目10番30号
TEL<06>6582-4920 FAX<06>6582-4903
名古屋営業所 名古屋市中川区富田町千音寺字西尼ヶ塚144-2
TEL<052>432-1133 FAX<052>432-1131

特約店