

# 軽々 ストレスフリー




上塗用

ジョイントコンパウンド

# NS Concept

# 楽々ブリッジ工法

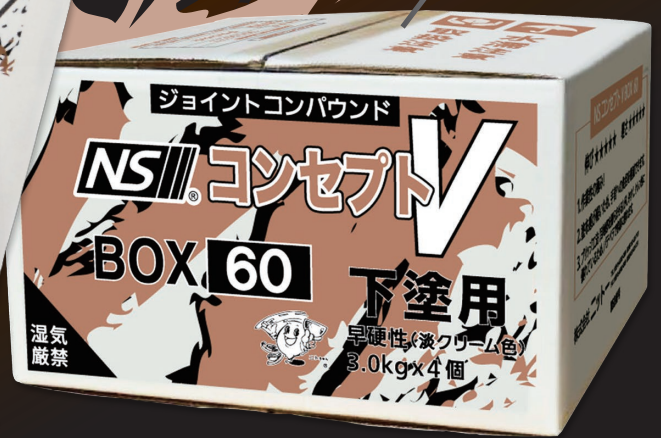

下塗用

※商品の詳細は裏面をご覧ください。

内装用・目地処理材の総合メーカー

**NS** 株式会社 ニットー



大阪営業所 大阪市西区川口3丁目10番30号  
TEL(06)6582-4920 FAX(06)6582-4903

名古屋営業所 名古屋市中川区富田町千音寺字西尼ヶ塚144-2  
TEL(052)432-1133 FAX(052)432-1131

特約店

# NSII コンセプトS (上塗用・硬化型)

伸び ★★★★★  
軽さ ★★★★★

## 仕様

- 【可使時間】 120分  
【色】 クリーム色  
【内容量】 7kg / 袋・12kg / 箱 (3kg × 4)  
【施工面積】 160㎡ / 7kg・275㎡ / 12kg  
【混水量】 63.0～70.0%

(社)日本建築仕上材工業会登録 登録番号2010021 F☆☆☆☆

## 特徴

1. スタンダード品に比べ、卓越した伸びの良さを実感できます!
2. ヘラ離れが良好なため、ストレスなく作業ができます。
3. 表面性も良く、硬度もあり、接着性良好!

## 使用方法

1. きれいな容器に所定量の清水を入れ(水の量はパテ1kg当り約0.63ℓ(硬め)～約0.70ℓ(軟らかめ)が適量です。)この中にパテ粉末を少しずつ散布しパテ全体を湿らせて下さい。
2. その後、直ちにハンドミキサー等で2～3分間攪拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用下さい。  
【下地材の状況、仕上材の種類に応じて適切なシーラー(プライマー)処理をして下さい。】

# NSII コンセプトV (下塗用・硬化型)

伸び ★★★★★  
軽さ ★★★★★

## 仕様

- 【可使時間】 60分・120分  
【色】 淡クリーム色  
【内容量】 7kg / 袋・12kg / 箱 (3kg × 4)  
【施工面積】 150㎡ / 7kg・260㎡ / 12kg  
【混水量】 59.0～64.3%

(社)日本建築仕上材工業会登録 登録番号2010022 F☆☆☆☆

## 特徴

1. 作業性の極み!
2. 塗布感が軽いため、手首への負担を軽減できます。
3. ブリッジ工法(目地部を膨らませる)がしやすく、ケレン性に優れているため、パテベラで容易に削れます。

## 使用方法

1. きれいな容器に所定量の清水を入れ(水の量はパテ1kg当り約0.59ℓ(硬め)～約0.64ℓ(軟らかめ)が適量です。)この中にパテ粉末を少しずつ散布しパテ全体を湿らせて下さい。
2. その後、直ちにハンドミキサー等で2～3分間攪拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用下さい。  
【下地材の状況、仕上材の種類に応じて適切なシーラー(プライマー)処理をして下さい。】