

「クロスめくれ防止用」  
クロスカット


強力

三層タイプ

# ネイビー13下敷テープ

実用新案取得済

《現品サンプル》35m/m

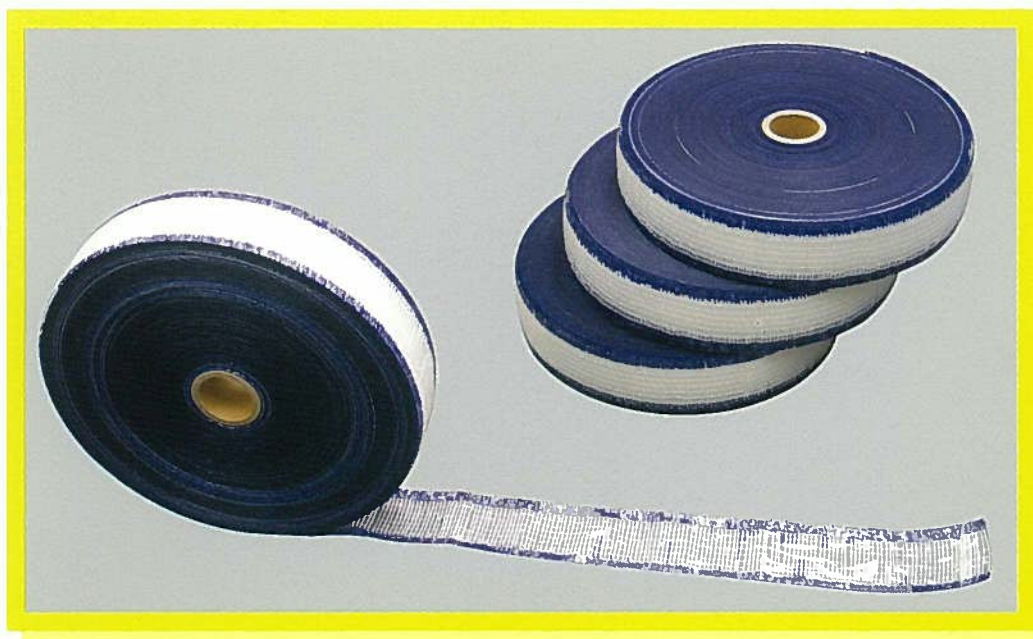

## 商品構成 と 材質

～CPPフィルム～《0.02m/m》


水分を吸いにくく、柔軟性のあるフィルムで、下地へのカッター刃の衝撃を和らげます。  
燃烧時、有毒ガスが発生しません。

～強力ビニロン寒冷紗～《0.2m/m》

従来のビニロン繊維より抜群の引張強度・切断強度を持った繊維です。  
燃烧時、有毒ガスが発生しません。

～CPPエンボス加工フィルム～《0.02m/m》

クロス糊に接触する面に凹凸のエンボス加工を施し、糊の転移を防ぎます。  
他のフィルムより水分を吸いにくいので、長時間、糊の乾燥を防ぎます。  
燃烧時、有毒ガスが発生しません。

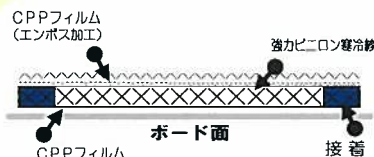

## 特長・ 使用方法

- 従来の三層タイプより、横系の強力ビニロン系の本数を増やしている為、クロスジョイントをカットする時、下地ボードをさらに傷つけにくくなりました。
- クロス糊に接触する面に凹凸のエンボス加工を施し、糊の転移を防ぎます。
- 強靱な織物の上下にフィルムの両端のみに接着固定させ、中央部のみ浮かせた状態でカッターナイフの刃先がボードに帯する衝撃をやわらげ、ボードに直線状の連続した傷をつけないクロスめくれ防止テープです。
- 燃烧時、有毒ガスが発生しません。
- 取り付けはカットテープと同様に、糊付機にセットして下さい。

サイズ 35m/m × 100m 巻

入数 30巻/ケース(5巻×6列)



内装用・目地処理材の総合メーカー

株式会社 ニットー

【大阪営業所】 大阪市西区川口3丁目10番30号 TEL:06-6582-4920

【名古屋営業所】 名古屋市中川区富田町千音寺字西尼ヶ塚144-2 TEL:052-432-1133

【特約店】

<http://www.ns-nitto.co.jp>

【E-mail】[info@ns-nitto.co.jp](mailto:info@ns-nitto.co.jp)

(H23.09.10.000)