

形状記憶樹脂

出隅入隅兼用

3列穴糊付

## 規格

・ 厚み × 幅 ..... 0.6mm × 53mm

・ 両面テープ ..... 20mm幅

・ 長さ ..... 50m巻


・ 材質 ..... 硬質塩ビ

## 特長

- ・ 幅広両面テープ（20mm）の採用で接着性が良好です。
- ・ 形状記憶樹脂の採用で折り曲げ易く巻癖もつきません。
- ・ コーナー部分は割れにくい軟質樹脂を採用しています。

## 使用方法

- ① 下地のホコリや汚れを取り除いておきます。 ※下地の状況によってはシーラー処理をして下さい。
- ② コーナーテープを必要な長さにハサミ等でカットします。
- ③ コーナー部分に両面テープで貼り付けます。
- ④ 平滑になる様にパテで調整します。 ※テープの穴によく充填される様に施工して下さい。

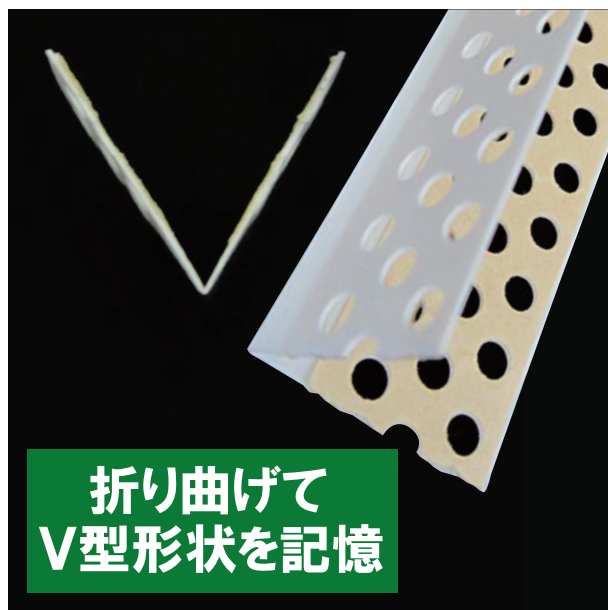

内装用・目地処理材の総合メーカー

**NS** 株式会社 **ニットー** 

大阪営業所 大阪市西区川口3丁目10番30号  
TEL(06)6582-4920 FAX(06)6582-4903

名古屋営業所 名古屋市中川区千音寺1丁目550番地  
TEL(052)432-1133 FAX(052)432-1131

E-mail: info@ns-nitto.co.jp

特約店