


下塗用  
タイプ

異次元の作業性

# NS ニューライトV

(社)日本建築仕上材工業会登録 登録番号 2310014 F☆☆☆☆

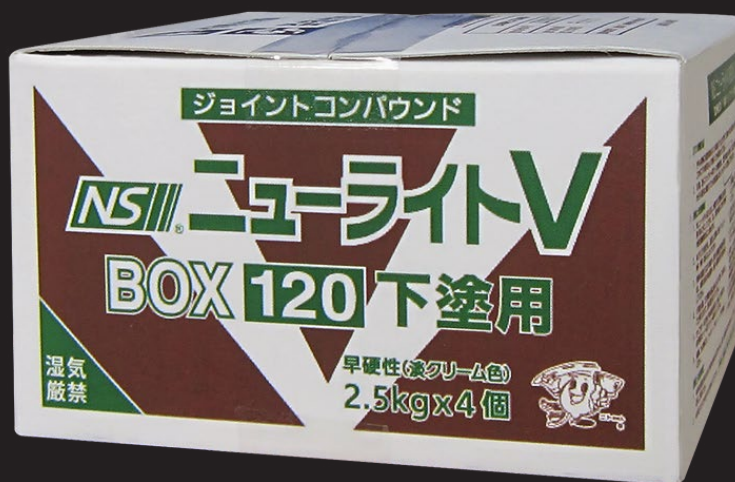

**BOX新発売!**

| 品番     | 時間  | 色     | 荷姿                | 施工面積       |
|--------|-----|-------|-------------------|------------|
| 040180 | 60  | 淡クリーム | 6kg／袋             | 225㎡／6kg袋  |
| 040170 | 120 |       | 10kg／BOX(2.5kg×4) | 375㎡／10kg箱 |
| 040171 |     |       |                   |            |

## 特長

- 【1】従来品より面積約 1.7 倍の施工が可能です。
- 【2】肉やせ極少。
- 【3】超軽量型の為、手首への負担を軽減できます。
- 【4】ケレンもサクサク削れます。

## 使用方法

- 【1】きれいな容器に所定量の9割の清水を入れ(水の量はパテ 1kg 当り約 0.72ℓ(硬め)～約 0.80ℓ(軟らかめ)が適量です。)この中にパテ粉末を少しずつ散布しパテ全体を湿らせてください。
- 【2】その後、直ちにハンドミキサーなどで2～3分間攪拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテ粉末と水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。

【下地材の状況、仕上材の種類に応じて適切なシーラー(プライマー)処理をしてください。】

内装用・目地処理材の総合メーカー

NS 株式会社 ニットー



大阪営業所 大阪市西区川口3丁目10番30号  
TEL(06)6582-4920 FAX(06)6582-4903  
名古屋営業所 名古屋市中川区千音寺1丁目550番地  
TEL(052)432-1133 FAX(052)432-1131

特約店